
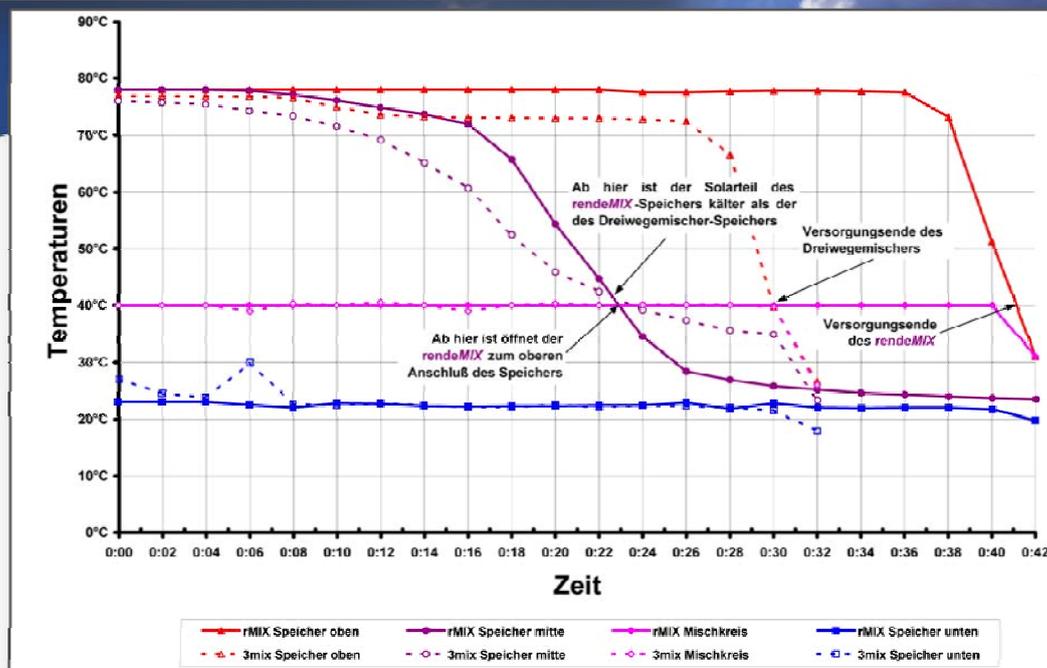


Baunach RendeMix 3x2

Montagefertige Puffer-Schichtentlade-Heizkreismischerstation

**Bis zu 30% längere
Versorgung des Heizkreises aus
dem Pufferspeicher!**

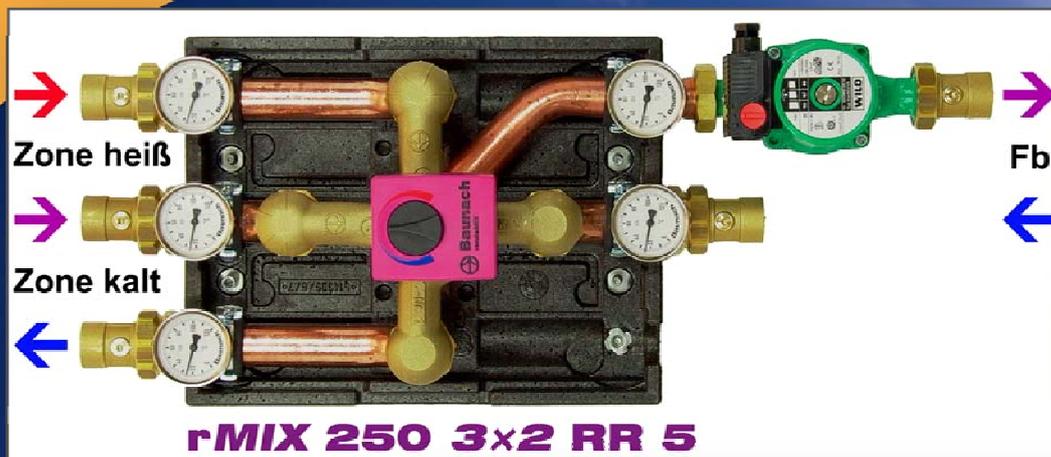

Baunach Rende Mix 3x2

Der Rendemix 3x2 ist für einen Heizkreis (Heizkörper oder Flächenheizung) konzipiert. Der Anschluß am Pufferspeicher erfolgt in drei Zonen (Oben, Mitte, Unten). Zuerst wird der untere Pufferteil entleert, um diesen für die Solar- oder Brennwertnutzung abzukühlen. Wenn die Energie dort nicht mehr ausreicht, erfolgt eine gleitende Beimischung aus dem oberen heißeren Speicherbereich, bis der Puffer komplett entleert ist. Dies hat nicht nur einen höheren Energieeintrag aus der Solaranlage zur Folge, sondern ermöglicht auch bis zu 30% längere Laufzeit des Heizkreises aus der Pufferspeicherenergie gegenüber einer konventionellen Heizkreisstation. Der Mischer kann über eine Standard-Mischerregelung angesteuert werden.